



T00034G01600001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

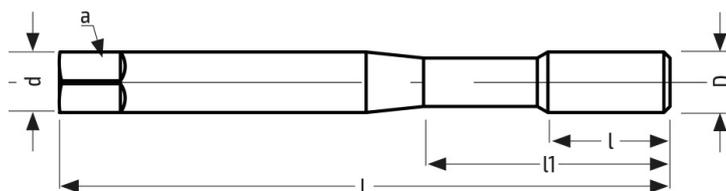

| Détails | Matériaux | Revêtements |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| Diamètre pour logements dv M16 | Acier < 800 n/mm ² | Threadmax (TIH1) |
| Diamètre partie coupante D 16,00 | Acier < 1000 n/mm ² | Revêtements alternatifs |
| Pas de filetage P 2,00 | Acier ferritique/martensitique | |
| Longueur totale L 110 | Acier austénitique | |
| Longueur utile l 28,00 | Aluminium | |
| Diamètre queue d 12,00 | | |
| Avec meplat a 9,00 | | |
| Nombre de dents Z 6 | | |
| Normes relatives Norm DIN 2174 (376) | | |
| Pré-trou Dpr 15,10 | | |

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.