





Consulter la fiche en
ligne

HRC | 1144

Fraise toriques 4 dents pas décalé pour ébauche

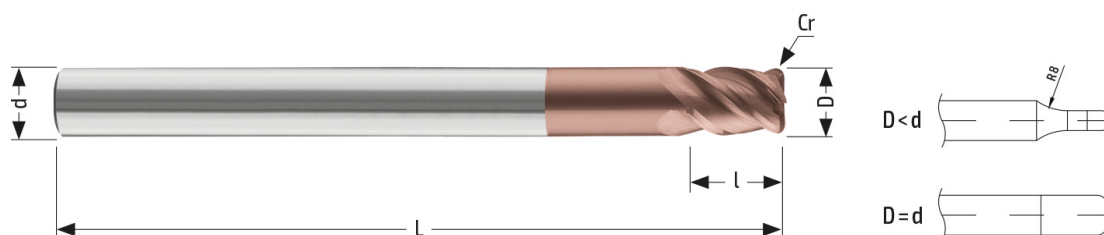

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	
Fonte sphéroïdale	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Séries long



11 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 11 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D h6	Cr/r	I	L	d h5	Z	Rif. gambo	Revêtements (Balinit®)	Code
1,00	0,20	1,00	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00100001
1,50	0,30	1,50	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00150001
2,00	0,50	2,00	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00200001
2,50	0,50	2,50	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00250001
3,00	0,80	3,00	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00300001
4,00	1,00	4,00	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00400001
5,00	1,20	5,00	78	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00500001
6,00	1,50	6,00	105	6,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00600001
8,00	2,00	8,00	105	8,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H00800001
10,00	2,00	10,00	120	10,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H01000001
12,00	2,00	12,00	120	12,00	4	HA	Tisaflex (HMH)	F11440H01200001