





HMG113100EV05

Fresa 4 taglienti con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura e finitura con alta asportazione di materiale

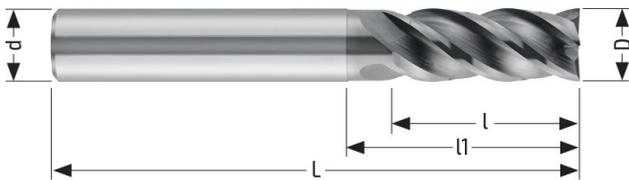

Dettagli

| | |
|--|-------|
| Diametro tagliente D h10 | 10,00 |
| Diametro gambo d h6 | 10,00 |
| Lunghezza totale L | 72 |
| Lunghezza tagliente l | 22,00 |
| Lunghezza ribassamento l1 | 30,0 |
| Profondità ribassamento a | 0,15 |
| Corner radius/Raggio Cr/r | 0,50 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Norma di riferimento gambo Rif. gambo | HA |

Materiali

| | |
|----------------------------------|--|
| Acciaio < 800 n/mm ² | |
| Acciaio < 1000 n/mm ² | |
| Acciaio < 1300 n/mm ² | |
| Ghisa grigia | |

Rivestimenti

Balinit® Alcrona (HMG)

Rivestimenti alternativi

Balinit® Tisaflex (HMH)

Questo utensile è disponibile in 13 diametri e 2 rivestimenti.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.