





HMH118120CR15

Fresa 4 taglienti per lavorazioni di superleghe

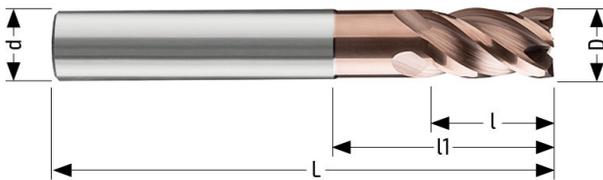

Dettagli


| | |
|--|-------|
| Diametro tagliente D e8 | 12,00 |
| Diametro gambo d h6 | 12,00 |
| Lunghezza totale L | 83 |
| Lunghezza tagliente l | 18,00 |
| Lunghezza ribassamento l1 | 36,0 |
| Profondità ribassamento a | 0,20 |
| Corner radius/Raggio Cr/r | 1,50 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Norma di riferimento gambo Rif. gambo | HA |

Materiali

Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Serie normal



Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.