

Silsaving

Frese multiapplicazione


806S



Перейти к онлайн-форме

806SW D.08 CR10

2 flute end mill regular version

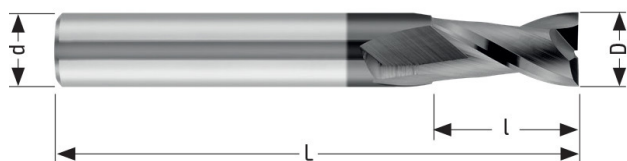

6527 L
6528

λ 30°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	16,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 23.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.