

Silsaving


Frese multiapplicazione

806S

 Перейти к онлайн-форме

806SW D.10 CR20

2 flute end mill regular version

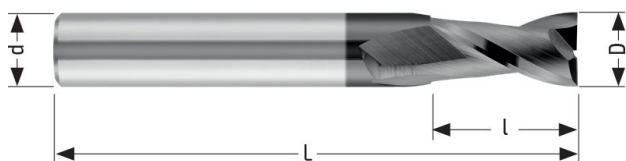

6527 L
6528

λ 30°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	19,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	2,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 23.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.