Перейти к онлайн-форме

Silsaving | Punte in metallo duro | 844S

844S D. 3

Center drill

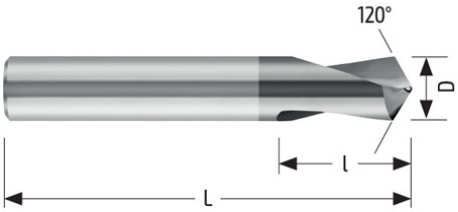

ISO 10898 | λ 20° | 120°

Детали

Диаметр режущей части D h6	3,00
Диаметр хвостовика d	3,00
Общая длина L	45
Длина режущей части l	10,00
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.