

Silsaving

Frese alte prestazioni


894S



Перейти к онлайн-форме



894S D.20

4 flute end mill regular version with unequal flute spacing for stainless steel and mild steel

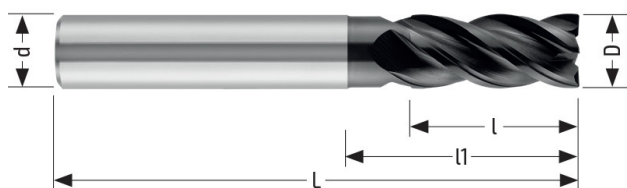

6527 L

λ 38°



45°

Детали

Диаметр режущей части
D h10 20,00

Диаметр хвостовика
d h6 20,00

Общая длина
L 104

Длина режущей части
l 38,00

Длина обнижения
l1 52,0

Глубина обнижения
a 0,20

Фаска
45° 0,20

' +0,05/+0

Количество зубов
Z 4

Стандарты хвостовика
Ссылка на вал НА

Материалы

Ферритная / мартенситная
сталь

Аустенитная сталь

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрытия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.