

Silsaving

Frese alte prestazioni


895S



Перейти к онлайн-форме



895S D. 3

4 flute end mill regular version with variable helix and unequal flute spacing

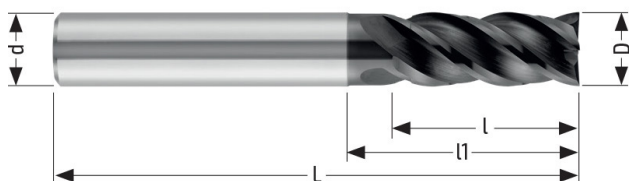

6527 L

λ 38°
 λ 40°



Детали

Диаметр режущей части D h10	3,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	8,00
Фаска 45° '+0,05/+0	0,05
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)
Альтернативные покрытия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.