



F05220H00250028

2 flute ball nose end mill for ribbing with tapered neck and reinforced shank

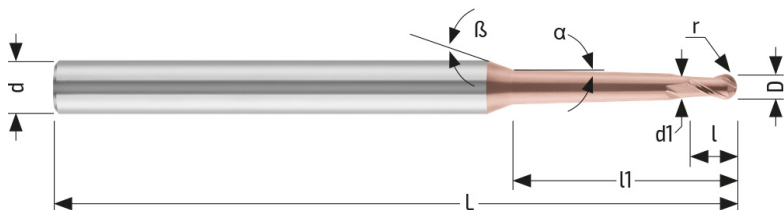

Детали

Диаметр режущей части
D +0/-0,02 2,50

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 1,25

Длина режущей части
l 2,10

Длина обнижения
l1 28,0

Диаметр обнижения
d1 2,40

Угол обнижения
alpha 0,9

Угол давления
beta 12,0

Общая длина
L 78

Диаметр хвостовика
d h6 6,00

epsilon 0,5°
epsilon 0,5° 10,32

epsilon 1,0°
epsilon 1,0° 28,56

epsilon 2,0°
epsilon 2,0° 31,24

epsilon 3,0°
epsilon 3,0° 34,52

Количество зубов
Z 2

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Стандарты хвостовика
Rif. gambo HA

Этот инструмент доступен в диаметрах9.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.