

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F07210H00100006

2 flute corner radius end mill for ribbing

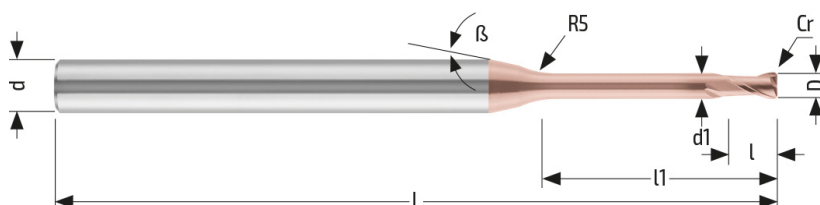

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D +0/-0,02	1,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,20
Длина режущей части l	1,50
Длина обнижения l1	12,0
Диаметр обнижения d1	0,95
Угол давления β	12,0
Общая длина L	60
Диаметр хвостовика d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	13,16
ε 1,0°	
ε 1,0°	13,57
ε 2,0°	
ε 2,0°	14,19
ε 3,0°	
ε 3,0°	14,66
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.