

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F07210H00150020

2 flute corner radius end mill for ribbing

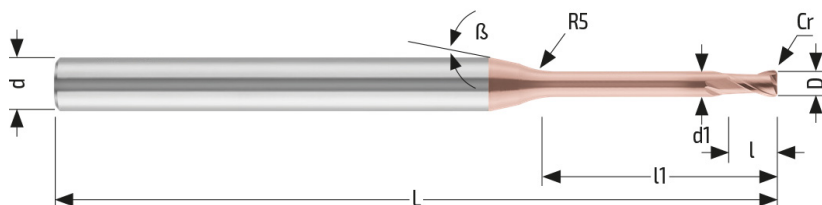

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Детали

Диаметр режущей части
D +0/-0,02 1,50

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,20

Длина режущей части
l 2,25

Длина обניжения
l1 6,0

Диаметр обнижения
d1 1,45

Угол давления
β 12,0

Общая длина
L 50

Диаметр хвостовика
d h6 4,00

ε 0,5°
ε 0,5° 6,88

ε 1,0°
ε 1,0° 7,16

ε 2,0°
ε 2,0° 7,61

ε 3,0°
ε 3,0° 7,97

Количество зубов
Z 2

Стандарты хвостовика
Rif. gambo HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.