

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F07210H00150042

2 flute corner radius end mill for ribbing

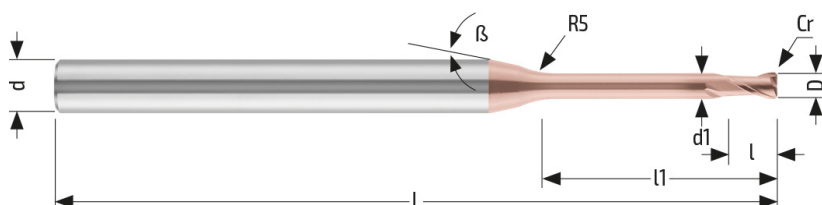

Silmax
NORM

λ 30°



×



Cr

Детали

Диаметр режущей части
D +0/-0,02 1,50

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,30

Длина режущей части
l 2,25

Длина обнижения
l1 25,0

Диаметр обнижения
d1 1,45

Угол давления
β 12,0

Общая длина
L 60

Диаметр хвостовика
d h6 4,00

ε 0,5°
ε 0,5° 26,56

ε 1,0°
ε 1,0° 27,15

ε 2,0°
ε 2,0° 27,97

ε 3,0°
ε 3,0° 28,55

Количество зубцов
Z 2

Стандарты хвостовика
Rif. gambo HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.