

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F07210H00150047

2 flute corner radius end mill for ribbing

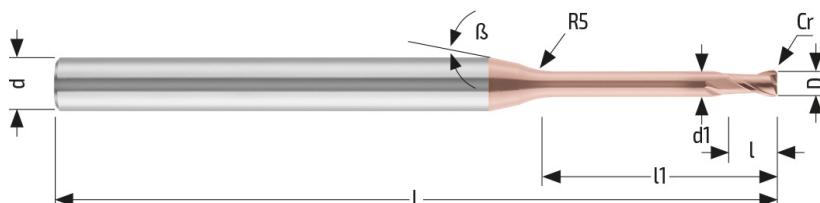

Silmax
NORM

λ 30°



×



Cr

Детали

Диаметр режущей части
D +0/-0,02 1,50

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,50

Длина режущей части
l 2,25

Длина обнижения
l1 10,0

Диаметр обнижения
d1 1,45

Угол давления
β 12,0

Общая длина
L 50

Диаметр хвостовика
d h6 4,00

ε 0,5°
ε 0,5° 11,07

ε 1,0°
ε 1,0° 11,44

ε 2,0°
ε 2,0° 12,00

ε 3,0°
ε 3,0° 12,45

Количество зубцов
Z 2

Стандарты хвостовика
Rif. gambo HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.