

HM

HRC

T142


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F11420H00400063

4 flute end mill for semi-finishing and finishing

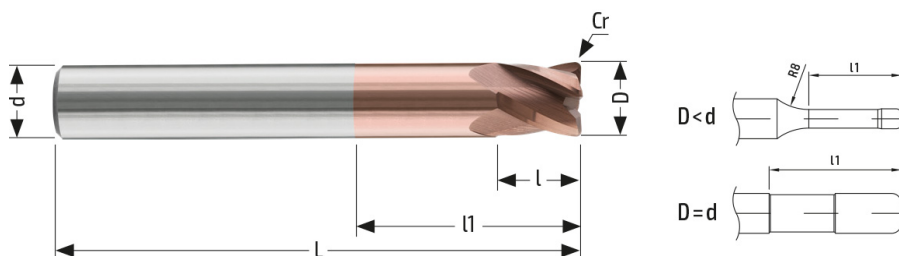

Silmax
NORM

$\lambda 30^\circ$



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h8	4,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Длина режущей части l	5,00
Длина обнижения l1	30,0
Глубина обнижения a	0,05
Общая длина L	78
Диаметр хвостовика d h5	6,00
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	
Spheroidal cast iron	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.