

HM

ALU

015

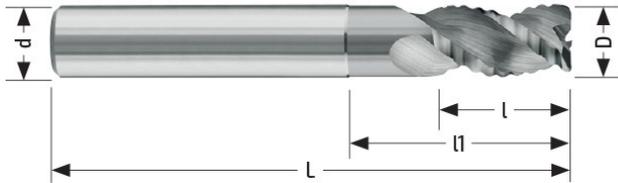

Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0015200

3 flute roughing end mill with chip breaker, regular version

Silmax
NORM $\lambda 40^\circ$ 

Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	104
Длина режущей части l	30,00
Длина обнижения l1	52,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Покрyтия

Без покрытия (HM0)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Альтернативные покрытия	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
AluSpeed® (HMA)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.