HM | ALH | 10G | Altre frese

Перейти к онлайн-форме

HM010G008

Quarter circle cutter

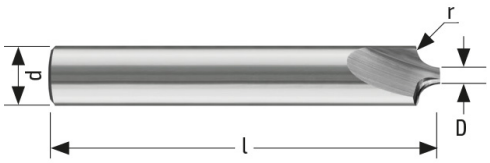

Silmax NORM | λ 0°

Детали

Диаметр режущей части D ±0,1	1,50
Диаметр хвостовика d h6	4,00
Общая длина L	50
Угловой радиус / Радиус r	0,80
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HA

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Grey cast iron
- Алюминий
- Медь
- Термопластичная смола
- Суперсплавы, трудные для обработки
- Суперсплавы, очень трудные для обработки
- Титан

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Этот инструмент доступен с диаметрами 3 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.