

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0125160CR10

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

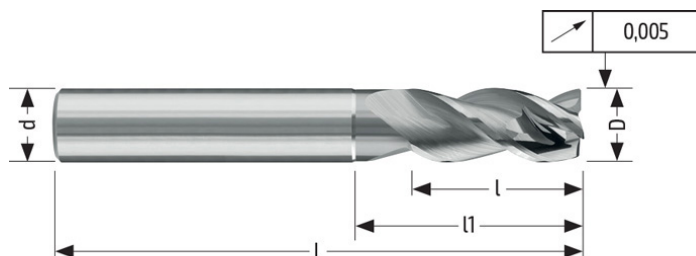

Детали

Диаметр режущей части	
D h6	16,00
Диаметр хвостовика	
d h6	16,00
Общая длина	
L	92
Длина режущей части	
l	32,00
Длина обнижения	
l1	42,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	1,00
Количество зубов	
Z	3
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрытия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами9 и покрытиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.