

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0125200

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

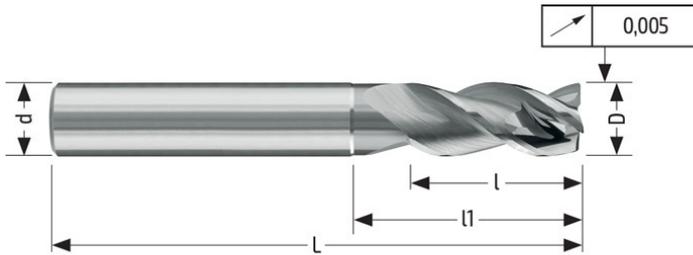

Детали

Диаметр режущей части D h6	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	104
Длина режущей части l	38,00
Длина обнижения l1	52,0
Глубина обнижения a	0,20
Фаска 45°	0,35
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 9 и покрyтиями 2.



Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.