

HMP

PHN

3251N


Punte HM per Alluminio



Перейти к онлайн-форме

HM03251N030

25xD drill with internal coolant

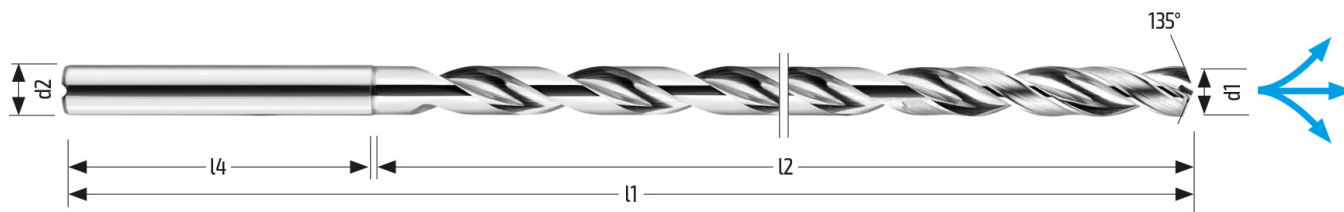

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	3,00
Диаметр хвостовика d2 h6	4,00
Длина режущей части lu	87,00
Длина канавки l2	91,0
Shank length l4	32,0
Общая длина l1	125

Материалы

Алюминий	
Медь	

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.