HMP	PHN	3251N	Punte HM per Alluminio

Перейти к онлайн-форме

HM03251N050

25xD drill with internal coolant

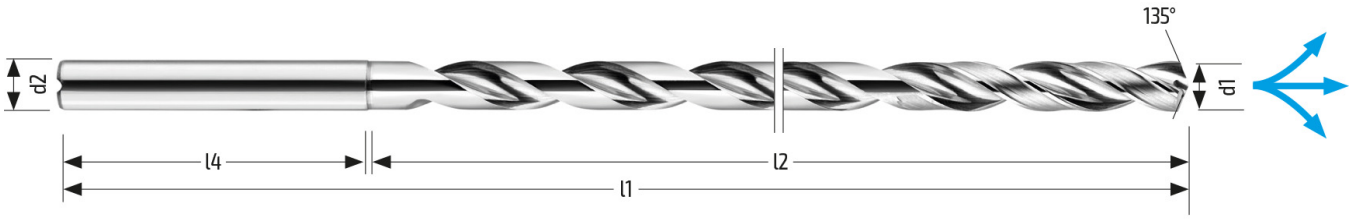

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	5,00
Диаметр хвостовика d2 h6	5,00
Длина режущей части lu	127,00
Длина канавки l2	134,0
Shank length l4	34,0
Общая длина l1	170

Материалы

Алюминий

Медь

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.