

HM

LIM

420


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HM0420612A


COncal shape rotary burr, radius end

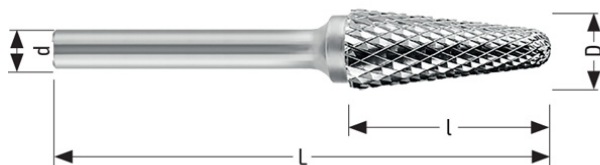

KEL

DIN
8033

α
R



Детали

Cut	A
С	
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	12,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	75
Длина режущей части	
l	30,00
Угол спирали	
$\alpha 2$	7,0
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	2,60
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами5 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.