

HM

LIM

430


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HM04306100

Tree shape rotary burr, radius end

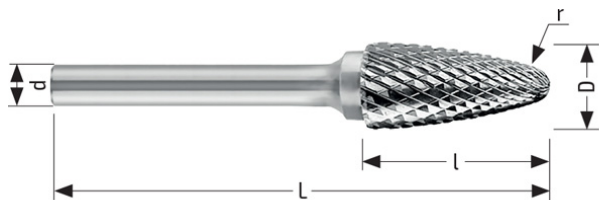

RBF

DIN
8033



Детали

Диаметр режущей части
D +/-0,1 10,00

Диаметр хвостовика
d h7 6,00

Общая длина
L 65

Длина режущей части
l 20,00

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 2,50

Стандарты хвостовика
Ссылка на вал НА

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Сталь <1300 н / мм²

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Grey cast iron

Алюминий

Медь

Термопластичная смола

Суперсплавы, трудные для обработки

Суперсплавы, очень трудные для обработки

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами5 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.