



HM LIM 475 Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HM04756060

60° Cone shape rotary burr

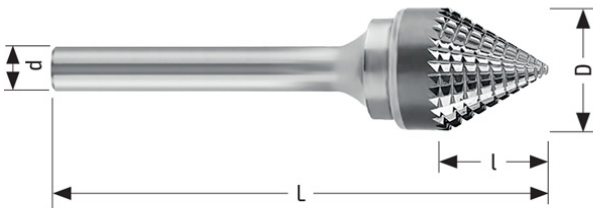

Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	6,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	3,00
Передний угол α	60
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Сталь <1300 н / мм²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами 4 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.