



HM LIM 490 Lime rotative

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HM0490608S

Inverted cone shape rotary burr

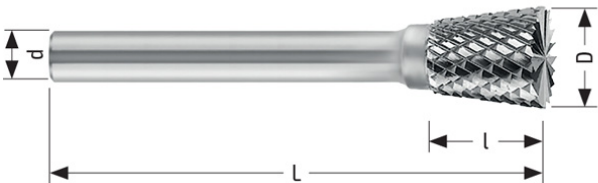

Детали

Cut	S
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	8,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	53
Длина режущей части	
l	8,00
Угол спирали	
$\alpha 2$	-5,0
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами 4 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.