



HM ALU 125 Frese per leghe leggere

Перейти к онлайн-форме

HMA125120CR10

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

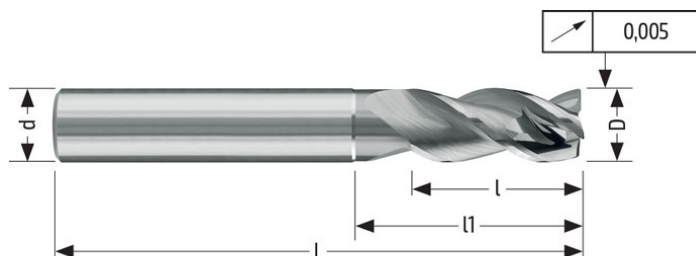

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h6 12,00	Алюминий	AluSpeed® (HMA)	
Диаметр хвостовика d h6 12,00	Медь	Альтернативные	
Общая длина L 83	Термопластичная смола	покpытия	
Длина режущей части l 26,00		Без покpытия (HM0)	
Длина обнижения l1 36,0			
Глубина обнижения a 0,20			
Угловой радиус / Радиус Cr/r 1,00			
Количество зубов Z 3			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал НА			

Этот инструмент доступен с диаметрами9 и покpытиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.