

HM

ALU


175

Frese per leghe leggere

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HMA175060CR05

2 flute end mill, regular version

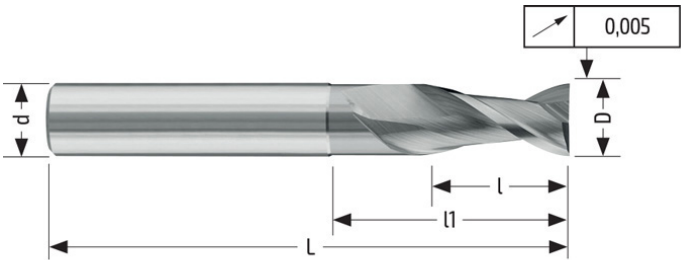



6527 L
6528

λ 35°













Cr

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h6	Алюминий	AluSpeed® (HMA)	
Диаметр хвостовика d h6	Медь	Альтернативные	
Общая длина L	Термопластичная смола	покpытия	
Длина режущей части l		Без покpытия (HM0)	
Длина обнижения l1			Альтернативные серии
Глубина обнижения a			177 (long)
Угловой радиус / Радиус Cr/r			
Количество зубов Z			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал			

Этот инструмент доступен с диаметрами12 и покpытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.