

HM

ALU

175

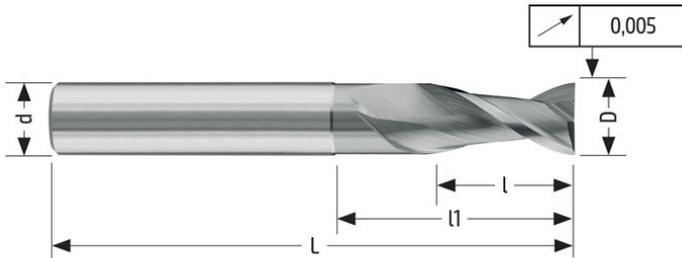
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA175100CR05

2 flute end mill, regular version

6527 L
6528 λ 35°

Детали

Диаметр режущей части D h6	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	19,00
Длина обнижения l1	30,0
Глубина обнижения a	0,15
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,50
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Серия normal



Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.