HMP | PHS | 3031S | Punte HM per acciaio inox fino 8xD

Перейти к онлайн-форме

HMC3031S170

3xD drill with internal coolant

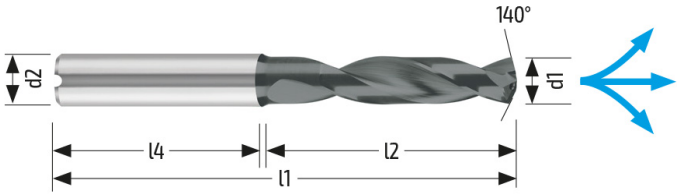

DIN 6537K | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	17,00
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части lu	52,00
Длина канавки l2	73,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	123

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.