




Перейти к онлайн-форме

# HMC3051S110

5xD drill with internal coolant

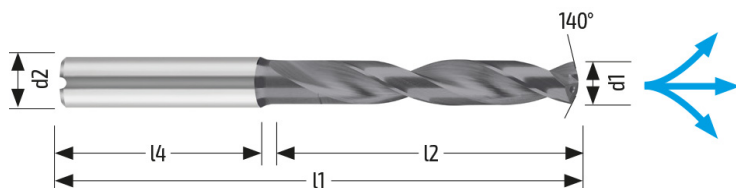

## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| d1 m7                 | 11,00 |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d2 h6                 | 12,00 |
| Длина режущей части   |       |
| l1                    | 56,00 |
| Длина канавки         |       |
| l2                    | 71,0  |
| Shank length          |       |
| l4                    | 45,0  |
| Общая длина           |       |
| l1                    | 118   |

## Материалы

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм²             |  |
| Сталь <1000 н / мм²            |  |
| Ферритная / мартенситная сталь |  |
| Аустенитная сталь              |  |
| РН Дуплекс                     |  |
| Grey cast iron                 |  |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.