HMP | PHS | 3081S | Punte HM per acciaio inox fino 8xD

Перейти к онлайн-форме

HMC3081S060

8xD drill with internal coolant

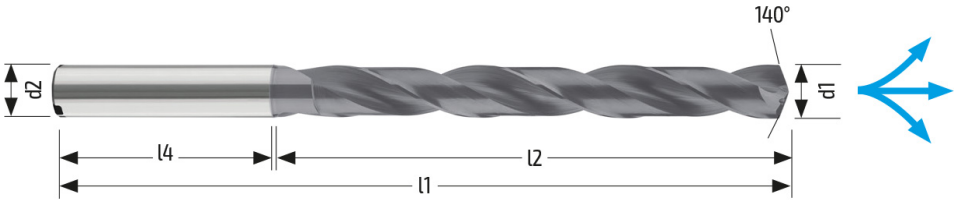

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	6,00
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части lu	48,00
Длина канавки l2	57,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	95

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.