

HMP

PHS

3081S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3081S129

8xD drill with internal coolant

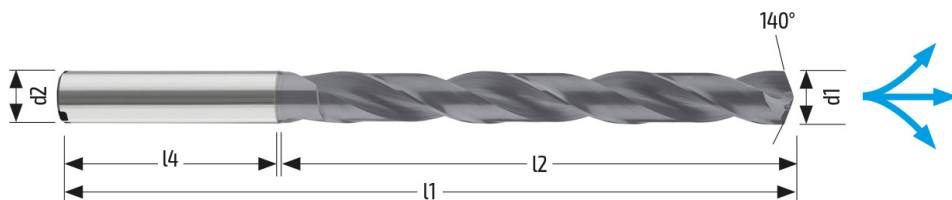

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	12,90
Диаметр хвостовика d2 h6	14,00
Длина режущей части lu	117,00
Длина канавки l2	134,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	181

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.