

HMP

PHS


3081S

Punte HM per acciaio inox fino 8xD


Перейти к онлайн-форме

HMC3081S131

8xD drill with internal coolant

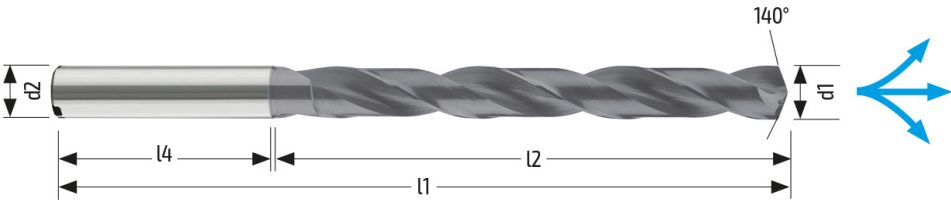



Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°





140°

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 h813,10	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h614,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Длина режущей части lu117,00	Ферритная / мартенситная сталь	покрyтия
Длина канавки l2134,0	Аустенитная сталь	
Shank length l445,0	РН Дуплекс	
Общая длина l1181	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.