

HMP

PHS

3081S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3081S197

8xD drill with internal coolant

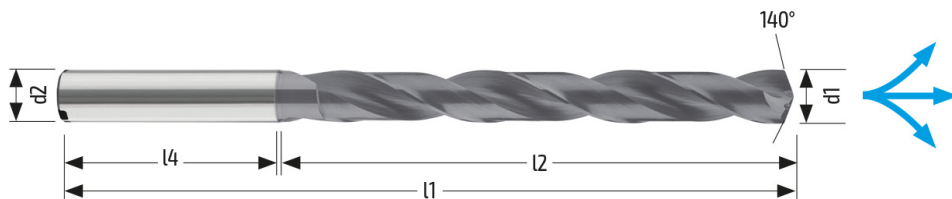

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	19,70
Диаметр хвостовика d2 h6	20,00
Длина режущей части lu	168,00
Длина канавки l2	190,0
Shank length l4	50,0
Общая длина l1	244

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.