

HMP

PH4

3084A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3084A055

8xD double margin drill with internal coolant

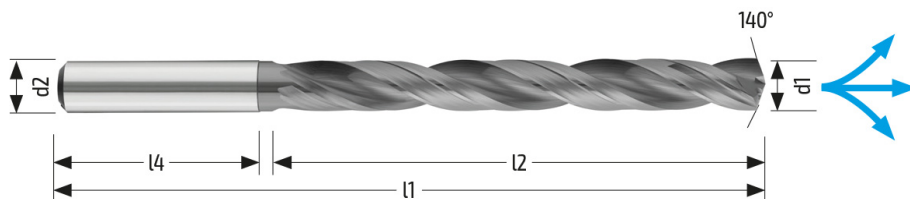

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 k7	5,50
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части lu	48,00
Длина канавки l2	57,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	95

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах73.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.