

HMP

PH4

3124A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3124A030

12xD double margin drill with internal coolant

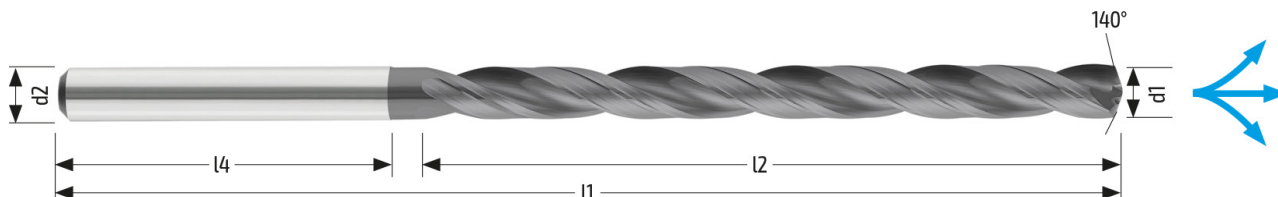

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 k7        | 3,00  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6           | 6,00  |
| Длина режущей части<br>l <sub>u</sub> | 48,00 |
| Длина канавки<br>l <sub>2</sub>       | 54,0  |
| Shank length<br>l <sub>4</sub>        | 36,0  |
| Общая длина<br>l <sub>1</sub>         | 92    |

## Материалы

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div><div></div></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Grey cast iron                  | <div><div></div></div> |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.