

HMP

PH4

3124A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3124A145

12xD double margin drill with internal coolant

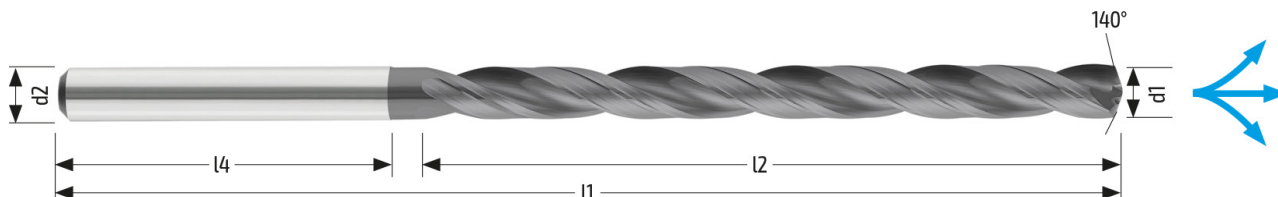

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Диаметр режущей части<br>d1 k7 | 14,50  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6    | 16,00  |
| Длина режущей части<br>lu      | 192,00 |
| Длина канавки<br>l2            | 208,0  |
| Shank length<br>l4             | 48,0   |
| Общая длина<br>l1              | 260    |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Grey cast iron                  |  |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.