

HMP

PHP

3201A

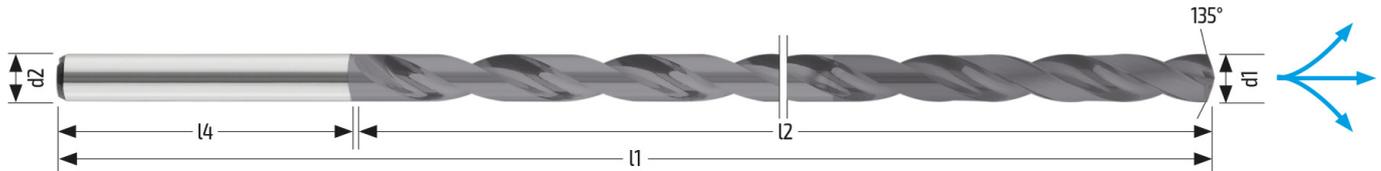
Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

HMC3201A035

20xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Детали

| | |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части d1 h7 | 3,50 |
| Диаметр хвостовика d2 h6 | 4,00 |
| Длина режущей части l1 | 81,00 |
| Длина канавки l2 | 86,0 |
| Shank length l4 | 32,0 |
| Общая длина l1 | 120 |

Материалы

| | |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Сталь <1300 н / мм ² | |
| Grey cast iron | |

Покрyтия

Valinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 16.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.