

HMP

PHP

3251A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

# HMC3251A090

25xD drill with internal coolant

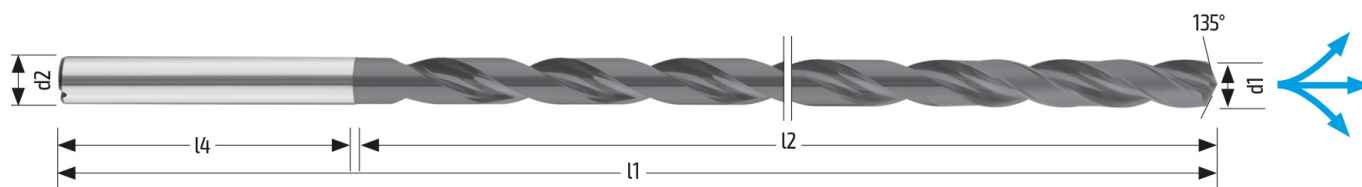

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



135°

## Детали

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Диаметр режущей части<br>d1 h7 | 9,00   |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6    | 9,00   |
| Длина режущей части<br>lu      | 225,00 |
| Длина канавки<br>l2            | 238,0  |
| Shank length<br>l4             | 40,0   |
| Общая длина<br>l1              | 280    |

## Материалы

|                     |  |
|---------------------|--|
| Сталь <800 н / мм²  |  |
| Сталь <1000 н / мм² |  |
| Сталь <1300 н / мм² |  |
| Grey cast iron      |  |

## Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.