

HMP

PHP

3251A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

HMC3251A100

25xD drill with internal coolant

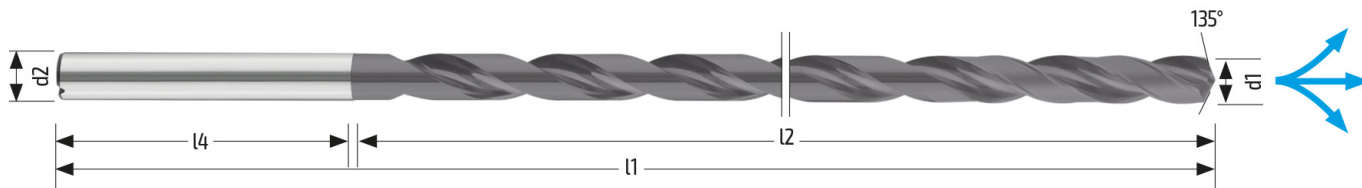

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	10,00
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части lu	253,00
Длина канавки l2	268,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	310

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.