

HMP

PHP

3301A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

HMC3301A090

30xD drill with internal coolant

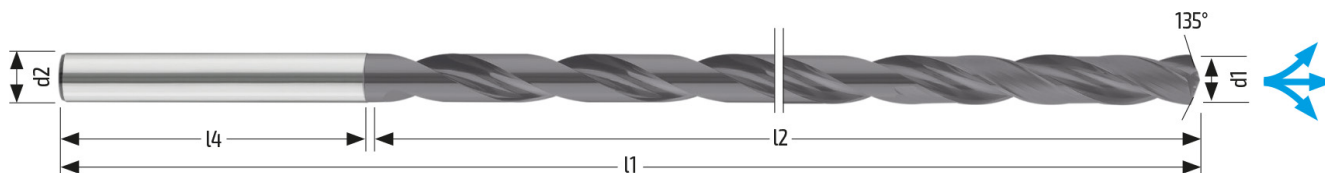

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	9,00
Диаметр хвостовика d2 h6	9,00
Длина режущей части lu	270,00
Длина канавки l2	283,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	325

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.