

HMP

PHH

4031A


Punte HM fora ales



Перейти к онлайн-форме

# HMC4031A040H

3XD Drilling-Boring with internal coolant

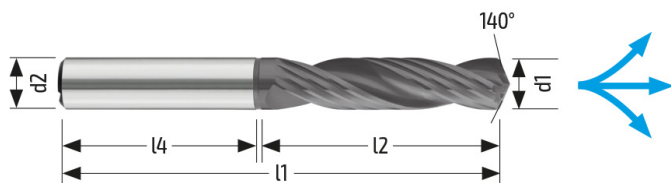

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 h7 | 4,00  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6    | 6,00  |
| Длина режущей части<br>lu      | 17,00 |
| Длина канавки<br>l2            | 24,0  |
| Shank length<br>l4             | 36,0  |
| Общая длина<br>l1              | 66    |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Ферритная / мартенситная сталь  |  |
| Аустенитная сталь               |  |
| Grey cast iron                  |  |
| Алюминий                        |  |

## Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.