

HMP

PHH

4031A


Punte HM fora ales



Перейти к онлайн-форме

# HMC4031A1002

3XD Drilling-Boring with internal coolant

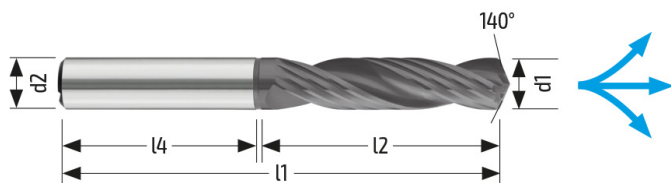

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 +/-0,003 | 10,02 |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6          | 10,00 |
| Длина режущей части<br>lu            | 35,00 |
| Длина канавки<br>l2                  | 47,0  |
| Shank length<br>l4                   | 40,0  |
| Общая длина<br>l1                    | 89    |

## Материалы

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм²             |  |
| Сталь <1000 н / мм²            |  |
| Сталь <1300 н / мм²            |  |
| Ферритная / мартенситная сталь |  |
| Аустенитная сталь              |  |
| Grey cast iron                 |  |
| Алюминий                       |  |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.