

HMP

PHH

4031A


Punte HM fora ales



Перейти к онлайн-форме

HMC4031A100H

3XD Drilling-Boring with internal coolant

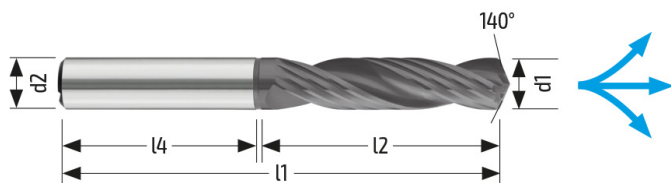

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	10,00
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части lu	35,00
Длина канавки l2	47,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	89

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	
Алюминий	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.