

HMP

PHF


4038A

Punte HM piatta

  
Перейти к онлайн-форме

# HMC4038A081

3xD Drilling-Boring with internal coolant

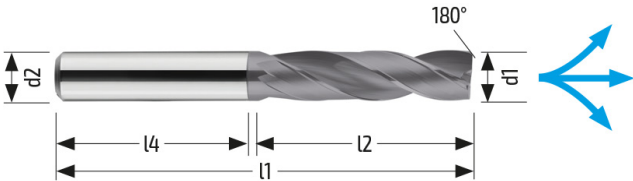



Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°







| Детали                              | Материалы                      | Покрытия              |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 8,10 | Сталь <800 н / мм²             | Balinit® Latuma (HMC) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 10,00   | Сталь <1000 н / мм²            | Альтернативные        |
| Длина режущей части<br>lu 35,00     | Сталь <1300 н / мм²            | покрытия              |
| Длина канавки<br>l2 47,0            | Ферритная / мартенситная сталь |                       |
| Shank length<br>l4 40,0             | Аустенитная сталь              |                       |
| Общая длина<br>l1 89                | РН Дуплекс                     |                       |
|                                     | Grey cast iron                 |                       |

Этот инструмент доступен в диаметрах113.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.