

HMP

PHF

4038A


Punte HM piatta



Перейти к онлайн-форме

HMC4038A140


3xD Drilling-Boring with internal coolant

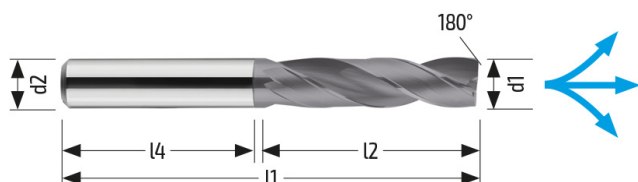

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	14,00
Диаметр хвостовика	
d2 h6	14,00
Длина режущей части	
lu	41,00
Длина канавки	
l2	58,0
Shank length	
l4	45,0
Общая длина	
l1	105

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 113.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.