

HMP

PHF

4038A


Punte HM piatta



Перейти к онлайн-форме

# HMC4038A165


3xD Drilling-Boring with internal coolant

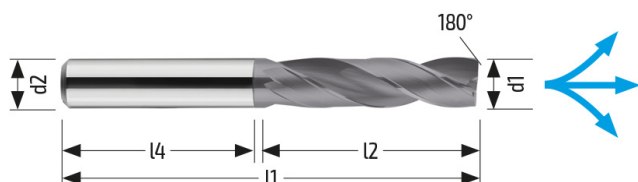

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| d1 m7                 | 16,50 |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d2 h6                 | 18,00 |
| Длина режущей части   |       |
| lu                    | 49,00 |
| Длина канавки         |       |
| l2                    | 71,0  |
| Shank length          |       |
| l4                    | 48,0  |
| Общая длина           |       |
| l1                    | 121   |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Ферритная / мартенситная сталь  |  |
| Аустенитная сталь               |  |
| РН Дуплекс                      |  |
| Grey cast iron                  |  |

## Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 113.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.