


HMC4038A180

3xD Drilling-Boring with internal coolant

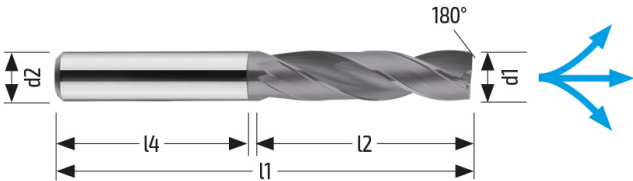

| Детали                               | Материалы                      | Покрытия              |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 18,00 | Сталь <800 н / мм²             | Balinit® Latuma (HMC) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 18,00    | Сталь <1000 н / мм²            | Альтернативные        |
| Длина режущей части<br>lu 49,00      | Сталь <1300 н / мм²            | покрытия              |
| Длина канавки<br>l2 71,0             | Ферритная / мартенситная сталь |                       |
| Shank length<br>l4 48,0              | Аустенитная сталь              |                       |
| Общая длина<br>l1 121                | РН Дуплекс                     |                       |
|                                      | Grey cast iron                 |                       |

Этот инструмент доступен в диаметрах113.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.