Перейти к онлайн-форме

HMP	PHH	4051A	Punte HM fora alesa

HMC4051A0802

5XD Drilling-Boring with internal coolant

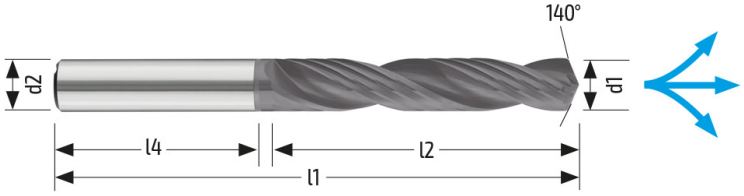

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 +/-0,003	8,02
Диаметр хвостовика d2 h6	8,00
Длина режущей части lu	43,00
Длина канавки l2	53,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	91

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- Grey cast iron
- Алюминий

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.