

HMP

PHH

4051A


Punte HM fora alesà



Перейти к онлайн-форме

# HMC4051A1002

5XD Drilling-Boring with internal coolant

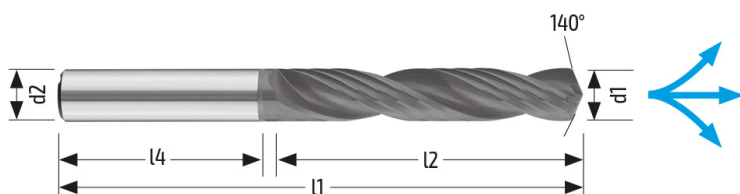

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 +/-0,003 | 10,02 |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6          | 10,00 |
| Длина режущей части<br>lu            | 49,00 |
| Длина канавки<br>l2                  | 61,0  |
| Shank length<br>l4                   | 40,0  |
| Общая длина<br>l1                    | 103   |

## Материалы

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Ферритная / мартенситная сталь  | <div></div> |
| Аустенитная сталь               | <div></div> |
| Grey cast iron                  | <div></div> |
| Алюминий                        | <div></div> |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.